# PROIETTORI PER LA SEGNALETICA
## UNA SOLUZIONE DEFINITIVA E DURATURA




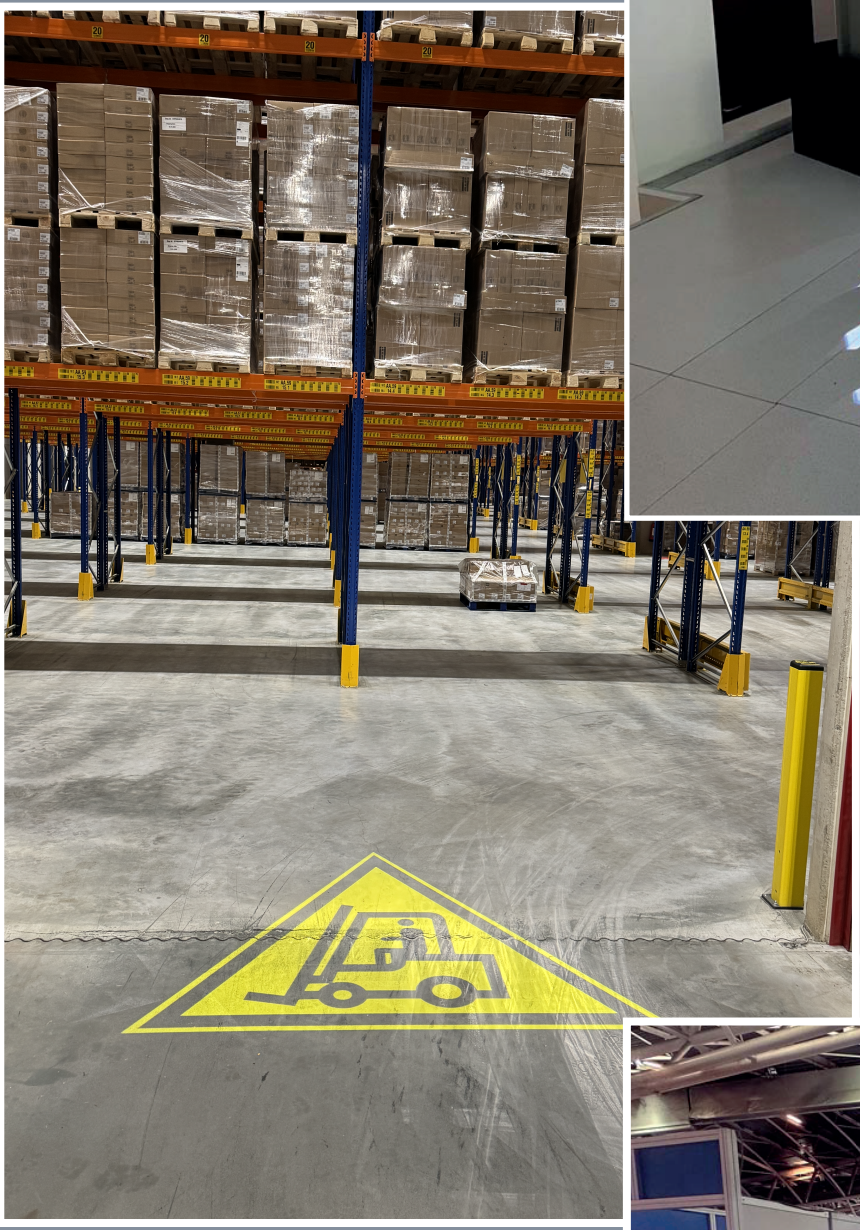

PROIETTA.COM

Contatti:

Email:
info@proietta.com

Telefono:
+39 011 97 61 039




Sede operativa ed uffici commerciali: Viale dei Mareschi 4/D 10051 Avigliana (TO) Italy

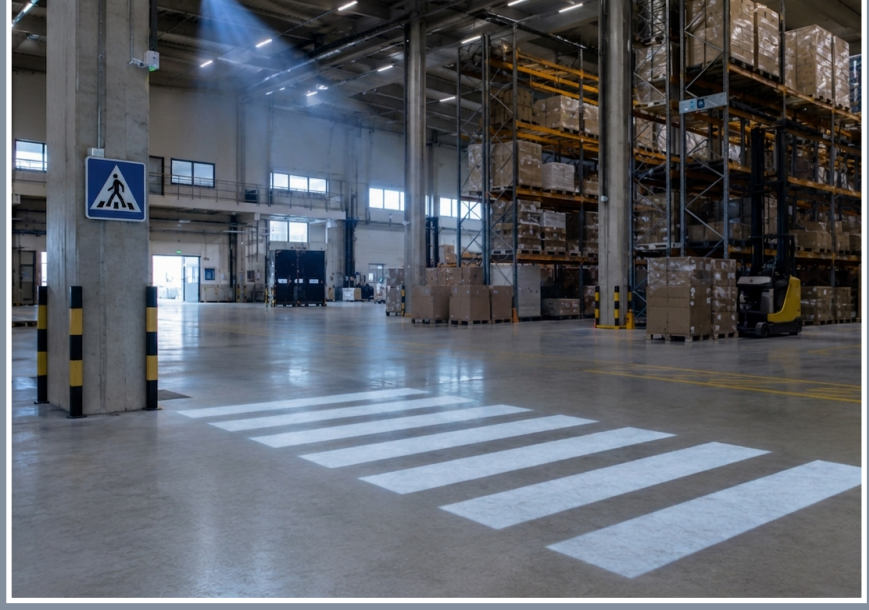

Le tradizionali segnaletiche a pavimento si deteriorano nel tempo, specialmente in ambienti umidi o ad alto passaggio, richiedendo sostituzioni frequenti e costose. I proiettori PROIETTA eliminano questo problema: resistenti all'acqua e alle condizioni ambientali più difficili, sono ideali per ambienti industriali, capannoni, centri commerciali e qualsiasi contesto dove la segnaletica tradizionale non regge. La tecnologia LED garantisce una lunga durata e una manutenzione ridotta al minimo — nessuna sostituzione frequente di lampade, nessun controllo costante.

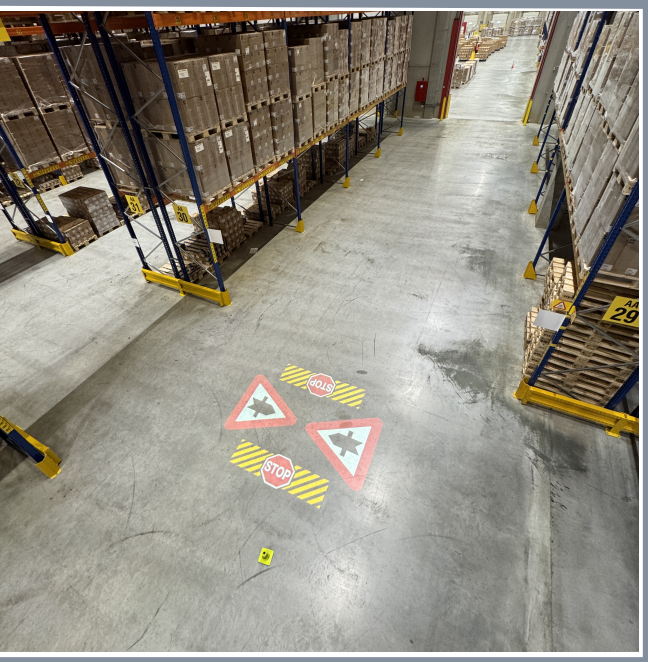


I dispositivi possono essere configurati per proiettare il gobo in modalità intermittente, aumentando l'impatto visivo e catturando immediatamente l'attenzione degli operatori. Grazie al sensore di movimento integrato, il proiettore si attiva automaticamente al passaggio di persone o mezzi e si spegne nei momenti di inattività, riducendo i consumi energetici e prolungando ulteriormente la vita del dispositivo. I proiettori PROIETTA sono inoltre predisposti per il montaggio diretto su carrelli elevatori e muletti: il gobo viene così proiettato dinamicamente a terra durante la marcia, segnalando in tempo reale la presenza del mezzo negli incroci ciechi e nelle aree di carico e scarico.

Per garantire che i proiettori PROIETTA vengano installati correttamente e che soddisfino le esigenze specifiche del cliente, lo staff Proietta fornisce anche un servizio di sopralluogo. Questo servizio prevede la valutazione delle superfici e degli eventuali punti di installazione per garantire che i proiettori abbiano una collocazione sicura e che forniscano la massima efficacia.



Ogni cliente ha bisogno di una personalizzazione creata su misura, con esigenze particolari o mirate a risolvere un problema. Dove non arrivano i segnali standard entrano in gioco i segnali personalizzati.
Il nostro reparto grafico vi seguirà passo dopo passo nella progettazione e realizzazione della grafica più adatta alle vostre esigenze di segnaletica.

Esempi di grafica interamente personalizzata e studiata ad hoc.













TWO-1003


TWO-1004



TWO-1034



TWO-1035



TWO-1060



ONE-1213



TWO-1036



TWO-1037



TWO-1038



TWO-1039



TWO-1052



TWO-1214


TWO-1306


TWO-1307


TWO-1448


TWO-1451



TWO-1454


TWO-1457


ONE-1449


TWO-1305


TWO-1308


TWO-1455


TWO-1604


TWO-1605


TWO-1564


TWO-1568


TWO-1569


TWO-1503


TWO-1504


TWO-1508


TWO-1513


TWO-1614



# MINILED 100W

- Voltaggio: 100V-240V  50-60 Hz
- Messa a fuoco manuale
- Potenza: 100W
- Sorgente luminosa: Led
- Uso in esterno: IP 67
- Temperature funzionamento: -5~35°C
- Dimensione Gobo: 37 mm
- Dimensione immagine: 27 mm
- Fascio luce con gobo: 22° rapporto 2,6:1
- Fascio luce senza gobo: 28° rapporto 2:1
- Dimensioni prodotto:
  lunghezza: 22 cm (inclusa la staffa)
  altezza: 20,7 cm (inclusa la staffa)
- Peso: 2.5 Kg
- ottica: 10° - 20° - 30°

