



PALLADIO 300WL

INCLUDED

- PROFILER

FEATURES

- IP65
- 300 W
- AVAILABLE LENS: FROM 18° TO 70°


SUITABLE FOR

- STATIC PROJECTIONS
- LIGHT MAPPING
- PROJECTIONS ON FLOOR
- PROJECTIONS ON SMALL/MEDIUM FACADES



 Proiettore a tecnologia LED progettato esclusivamente per la proiezione di luce e immagini mappate in ambienti interni/esterni. Il design e la sua praticità d'uso, dovuta alle dimensioni ridotte, semplificano il processo e l'esecuzione della mappatura del gobo, grazie alla quale la luce viene proiettata in modo da valorizzare esclusivamente gli elementi architettonici più significativi, senza la necessità di applicare sulle facciate corpi illuminanti, evitando così l'inquinamento luminoso e l'abbagliamento delle finestre.

 LED technology projector designed exclusively for the projection of light and mapped images for indoor/outdoor environments. The design and its ease of use, due to the small size, simplify the process and the execution of the gobo mapping, thanks to which the light is projected in order to enhance only the most significant architectural elements, without the need to apply lighting fixtures on the facades, thus avoiding light pollution and the dazzling of the windows.

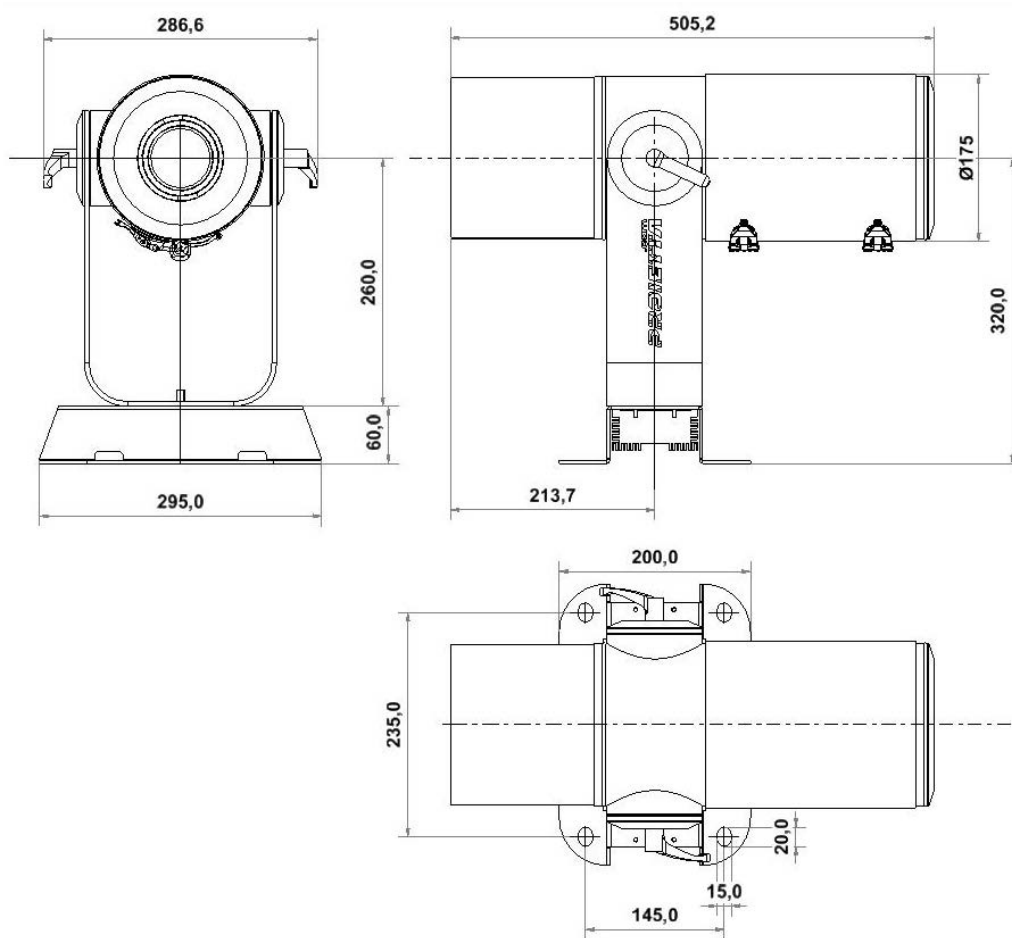

PALLADIO DATI TECNICI

- Massimo consumo elettrico **300 W / 1,4 A**
- Gamma voltaggio: **110-240 V / 50-60 Hz** (altri voltaggi disponibili su richiesta)
- Sorgente luminosa: **Cob LED bianco 6.000 K**
- Dimmer interno: da **20% a 100%**
- Vita media sorgente LED: **20-50.000 ore**
- **(a seconda della regolazione della luminosità)**
- Protezione: **IP65**
- Classe di isolamento: **1**
- Su richiesta Doppio Isolamento + Dali
- Conforme allo standard di sicurezza CE
- Temperatura ambiente minima: **-25 °C (-13 °F)**
- Temperatura ambiente massima: **45 °C (113 °F)**
- Peso **13 kg**

PALLADIO DATA SHEET

- Max power consumption **300 W / 1,4 A**
- Voltage range: **110-240 V / 50 - 60 Hz** (other voltages possible on request)
- Light source: **White Cob LED 6.000 K**
- Inside dimmer: **from 20% to 100%**
- LED lifetime: **20-50.000 hours (depending on the brightness regulation)**
- Protection rating: **IP65**
- Electrical class: **1**
- Double Insulation + Dali on request
- Meets CE safety standard
- Minimum ambient temperature: **-25 °C (-13 °F)**
- Maximum ambient temperature: **45 °C (113 °F)**
- Weight **13 kg**



OBIETTIVI LENSES

CODICE OTTICA — LENS CODE	RAPPORTO DI PROIEZIONE — PROJECTION RATIO		GRADI — DEGREES		
	ZOOM	PURE	ZOOM	PURE	
Super Grandangolo Super Wide-angle MGNF - OB115		0,8:1		69°	
OB115		1,8:1		33°	
OBZ180+F300	2,1 - 2,5 : 1	3:1	26°-22°	18°	
OBZ230+F300	2,5 - 3 : 1		22°-18°:1		
OBZ300+F300	2,8 - 3,3 : 1	5,5:1	20°-17°	10°	
INGRANDITORE MGNF	NOTE: Chi è in possesso di un'ottica OB180 o OB115 può acquistare il solo MGNF per ottenere il grandangolo o il supergrandangolo. PLEASE NOTE: If you own an OB180 or OB115 lens, you can buy the only MGNF to turn it into a wide-angle or super lens.				

GOBOS

PERSONALIZZATI E STANDARD CUSTOMIZED AND STANDARD

 I gobos sono composti da vetri dicroici e hanno dimensioni che arrivano massimo a 70mm. Vengono montati sull'apposito sostegno. I gobos sono per proiezioni di immagini statiche.

 The gobos are composed by dichroic filters and have a maximum dimension of 70mm. They need to be mounted on a specific support. Gobos are for static images projection only.

SFOGLIA IL
CATALOGO



BROWSE THE
CATALOGUE

